


3/8" - 1/4"
В.Д.

ЭКСТРАКТОР ПНЕВМО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

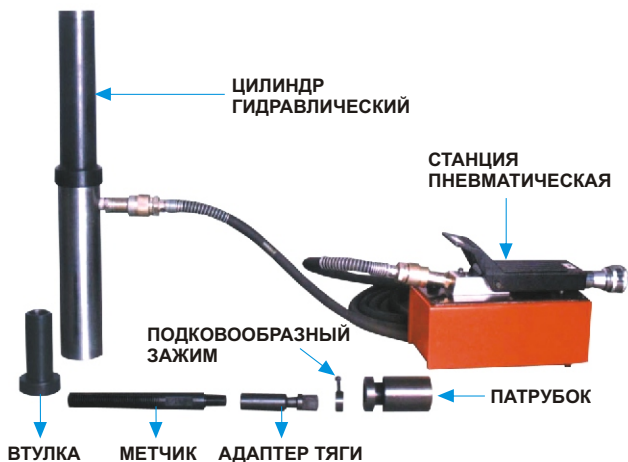

Особенности:

- Повышенная производительность и улучшенное управление благодаря использованию станции с ножным управлением.
- Компактность, надежность, малый вес и легкость переноски позволяют использовать систему даже в условиях очень ограниченного рабочего пространства.
- Использование системы облегчает и ускоряет извлечение труб. Простота и быстрота монтажа системы повышают производительность труда.
- Безопасность: возможность работы во взрывоопасных условиях благодаря использованию пневматического привода.

Состав системы:

Самозакрепляющийся метчик.
Станция пневматическая с блоком подготовки воздуха.
Цилиндр гидравлический (на выбор 2 варианта).
Переносной кейс.

СТАНЦИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ - МОДЕЛЬ ASP-1008

Длина, мм	264
Ширина, мм	135
Высота, мм	205
Вес без масла, кг	6.6
Длина РВД, мм(ft.)	6
Внутренний диаметр РВД	1/4"
Тип резьбы (пневмо порт)	1/2" BSP
Тип резьбы (гидравлический порт)	3/8" NPT
Тип масла	VG ISO 68 Grade
Давление воздуха, бар	7
Рабочее давление в системе, бар	700

ЦИЛИНДР ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРУБ

Модель	АНСП-4	АНСП-9
Тянущее усилие, тон	4	9
Внешний диаметр трубы	до 3/4"	до 1.1/4"
Длина, мм x Диаметр, мм Ø	550 x Ø65.0	550 x Ø104.0
Ход штока, мм	150	150
Скорость, сек. / ход штока	15	30
Вес с принадлежностями, кг.	9	18.5



ПРУЖИННЫЙ БАЛАНСИР

Модель	Грузоподъемность, кг.	Используется для цилиндра
SWF-9	5 - 9	АНСП-4
SWF-22	15 - 22	АНСП-9



МЕТЧИК

Модель	Внешний диам. трубы, дюймы	Толщина стенки трубы, bwg	Модель	Внешний диам. трубы, дюймы	Толщина стенки трубы, bwg
SS-0916	3/8	16-17	SS-2212	7/8	12-13
SS-0918	3/8	18-19	SS-2214	7/8	14-15
SS-0920	3/8	20-21	SS-2216	7/8	16-17
SS-0922	3/8	22-23	SS-2218	7/8	18-19
SS-1214	1/2	14-15	SS-2220	7/8	20-21
SS-1216	1/2	16-17	SS-2509	1	9-10
SS-1218	1/2	18-19	SS-2510	1	10-11
SS-1220	1/2	20-21	SS-2512	1	12-13
SS-1222	1/2	22-23	SS-2514	1	14-15
SS-1512	5/8	12-13	SS-2516	1	16-17
SS-1514	5/8	14-15	SS-2518	1	18-19
SS-1518	5/8	18-19	SS-2520	1	20-21
SS-1520	5/8	20-21	SS-3112	1.1/4	12-13
SS-1911	3/4	11-12	SS-3114	1.1/4	14-15
SS-1912	3/4	12-13	SS-3116	1.1/4	16-17
SS-1914	3/4	14-15	SS-3118	1.1/4	18-19
SS-1916	3/4	16-17	SS-3120	1.1/4	20-21
SS-1918	3/4	18-19			
SS-1920	3/4	20-21			

ПРИМЕЧАНИЯ: Метчики, адаптеры с одной / двумя тягами, подковообразные зажимы и удлинители можно также использовать для систем для извлечения труб типа "Pipe Jenny". В продаже также имеются метчики больших размеров.

ЗАПЧАСТИ

Запчасти	Код	Используется для
Система смазки регулятора фильтра	ASP-1001	АНСП-4/АНСП-9
Полумуфта, пневмо	ASP-1006	
Полумуфта (папа), 700 атм	ASP-1010	
РВД, 700 атм	ASP-1011	
Полумуфта (мама), 700 атм	ASP-1012	
Крепежная втулка - 1	ASP-1014a ASP-1014b	
Адаптер крепления метчика	ASP-1015a	АНСП-4
	ASP-1015b	АНСП-9
Подковообразный зажим	ASP-1016a	АНСП-4
	ASP-1016b	АНСП-9
Адаптер тяги	ASP-1017a	АНСП-4
	ASP-1017b	АНСП-9