

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ "TORCUP".

1/4"

3/8"

Классические механические ключи




КЛЮЧИ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ НА 1/2 И 3/8 ДЮЙМА.

№	Храповик?	Диапазон значений крутящего момента				Размер головки		Длина		Вес	
		Н*м	Кг*м	Фунто-дюймы	Фунто-футы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
PVT-100A	✗	2.5-11	0.3-1.2	20-100	2-8	9.52	3/8	318	12.52	0.56	1.23
PVTR-100	✓	2.5-11	0.3-1.2	20-100	2-8	6.35	1/4	334	13.14	0.58	1.27
PVT-300A	✗	5-33	0.5-3.4	40-300	4-24	9.52	3/8	422	16.61	0.71	1.57
PVTR-300	✓	5-33	0.5-3.4	40-300	4-24	9.52	3/8	443	17.44	0.74	1.62
PVT-600A	✗	12-68	1.2-7	100-600	10-50	9.52	3/8	476	18.74	1.02	2.25
PVTR-600	✓	12-68	1.2-7	100-600	10-50	9.52	3/8	499	19.64	1.07	2.35

Все модели поставляются в комплекте с прочной пластиковой коробкой и сертификатом калибровки, полностью сводимым к существующим национальным стандартам и пригодным для оценки соответствия стандарту ISO-9000.

Ключи серии "Production" с фиксированным значением крутящего момента.

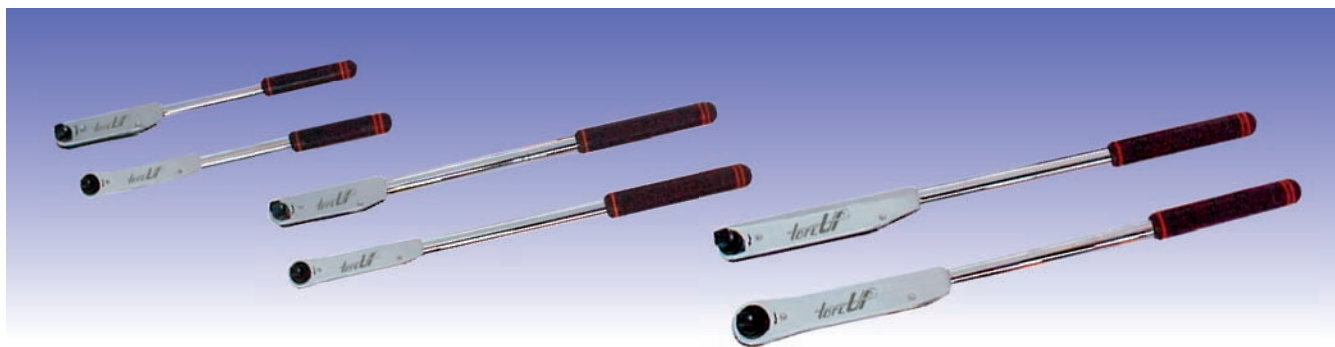

№	Храповик?	Диапазон значений крутящего момента				Размер головки		Длина		Вес	
		Н*м	Кг*м	Фунто-дюймы	Фунто-футы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
PFT-100	✗	4.1-10.9	0.4-1.1	40-100	3-8	9.52	3/8	260	10.24	0.50	1.10
PFTR-100	✓	4.1-10.9	0.4-1.1	40-100	3-8	9.52	3/8	273	10.74	0.52	1.14
PFT-300	✗	9.6-34	1.0-3.4	86-300	7.25	9.52	3/8	350	13.78	0.60	1.30
PFTR-300	✓	9.6-34	1.0-3.4	86-300	7.25	9.52	3/8	367	14.44	0.63	1.38
PFT-600	✗	20-69	2.0 to 6.9	177-610	15-51	9.52	3/8	434	17.10	0.98	2.15
PFTR-600	✓	20-69	2.0 to 6.9	177-610	15-51	9.52	3/8	455	17.91	1.02	2.24

Все модели поставляются в комплекте с прочной пластиковой коробкой и сертификатом калибровки, полностью сводимым к существующим национальным стандартам и пригодным для оценки соответствия стандарту ISO-9000.



1/2"

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ "TORCUP".

Классические механические ключи




Ключи с квадратной головкой на 1/2 дюйма.

№	Храповик?	Диапазон значений крутящего момента				Размер головки		Длина		Вес	
		Н*м	Кг*м	Фунто-дюймы	Фунто-футы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
PVT-600A	✗	12-68	1.2-7	100-600	10-50	12.7	1/2	476	18.74	1.02	2.25
PVTR-600	✓	12-68	1.2-7	100-600	10-50	12.7	1/2	499	19.64	1.07	2.35
PVT-1200A	✗	25-135	3-14	200-1200	20-100	12.7	1/2	546	21.50	1.62	3.57
PVTR-1200	✓	25-135	3-14	200-1200	20-100	12.7	1/2	555	21.85	2.00	4.40
PVT-2000A	✗	50-225	5-23	400-2000	40-160	12.7	1/2	597	23.50	2.38	5.25
PVTR-2000	✓	50-225	5-23	400-2000	40-160	12.7	1/2	626	24.64	2.49	5.47
PVT-3000A	✗	70-330	7-35	600-3000	50-250	12.7	1/2	825	32.48	3.12	6.86
PVTR-3000	✓	70-330	7-35	600-3000	50-250	12.7	1/2	840	33.07	4.00	8.80

Все модели поставляются в комплекте с прочной пластиковой коробкой и сертификатом калибровки, полностью сводимым к существующим национальным стандартам и пригодным для оценки соответствия стандарту ISO-9000.

Ключи серии "Production" с фиксированным значением крутящего момента.

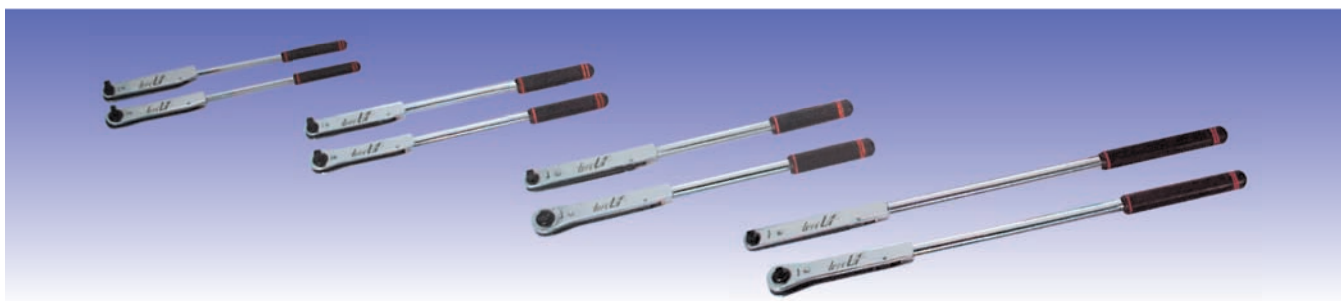

№	Храповик?	Диапазон значений крутящего момента				Размер головки		Длина		Вес	
		Н*м	Кг*м	Фунто-дюймы	Фунто-футы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
PFT-720	✗	27-82	2.8-8.3	200-270	20-60	12.7	1/2	470	18.50	1.40	3.08
PFTR-720	✓	27-82	2.8-8.3	200-720	20-60	12.7	1/2	475	18.70	1.62	3.57
PFT-1200	✗	68-136	6.9-13.8	600-1200	50-100	12.7	1/2	555	21.85	1.60	3.53
PFTR-1200	✓	68-136	6.9-13.8	600-1200	50-100	12.7	1/2	565	22.24	1.82	4.00
PFT-2000	✗	116-218	11.8-22	1000-2000	85-160	12.7	1/2	680	26.77	2.60	5.72
PFTR-2000	✓	116-218	11.8-22	1000-2000	85-160	12.7	1/2	680	26.77	3.20	7.04
PFT-3000	✗	170-341	17.3-34.5	1500-3000	125-250	12.7	1/2	820	32.28	3.00	6.60
PFTR-3000	✓	170-341	17.3-34.5	1500-3000	125-250	12.7	1/2	820	32.28	3.50	7.70

Все модели поставляются в комплекте с прочной пластиковой коробкой и сертификатом калибровки, полностью сводимым к существующим национальным стандартам и пригодным для оценки соответствия стандарту ISO-9000.

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ "TORCUP".

3/4"

1"

Классические механические ключи



Ключи с квадратной головкой на 3/4 дюйма и 1 дюйм.

№	Храповик?	Диапазон значений крутящего момента			Размер головки		Длина		Вес	
		Н*м	Кг*м	Фунто-футы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
PVT-5000	✗	140-560	14.2-57.1	100-410	19.1	3/4	1130	44.49	5.90	13.00
PVTR-5000	✓	140-560	14.2-57.1	100-410	19.1	3/4	1210	47.64	6.58	14.50
PVT-7200	✗	200-810	20.4-82.6	150-600	19.1	3/4	1181	46.50	6.50	14.30
PVTR-7200	✓	200-810	20.4-82.6	150-600	19.1	3/4	1261	49.65	7.00	15.40
PVT-8400	✗	480-940	49-95.9	350-700	25.4	1	1397	55.00	11.30	24.90
PVTR-8400	✓	480-940	49-95.9	350-700	25.4	1	1471	57.91	12.70	28.00
PVT-12300	✗	700-1400	70-140	500-1000	25.4	1	1505	59.25	15.50	34.10
PVTR-12300	✓	700-1400	70-140	500-1000	25.4	1	1505	59.25	17.00	37.40
TQW-10	✗	1015-1890	105-195	750-1400	25.4	1	1356	53.38	16.50	36.30
TQW-R-10	✓	1015-1890	105-195	750-1400	25.4	1	1356	53.38	18.00	39.60
TQW-11	✗	1350-2700	135-275	1000-2000	25.4	1	1498	58.97	19.50	42.90
TQW-R-11	✓	1350-2700	135-275	1000-2000	25.4	1	1498	58.97	20.60	45.32

Все модели поставляются в комплекте с прочной пластиковой коробкой и сертификатом калибровки, полностью сводимым к существующим национальным стандартам и пригодным для оценки соответствия стандарту ISO-9000.

